


Pahalı, Hantal, Gürültülü bir Kompresör Kullanmadan, Kırma İşlerinizi STANLEY Hidrolik Kırcılarıyla Yapın.

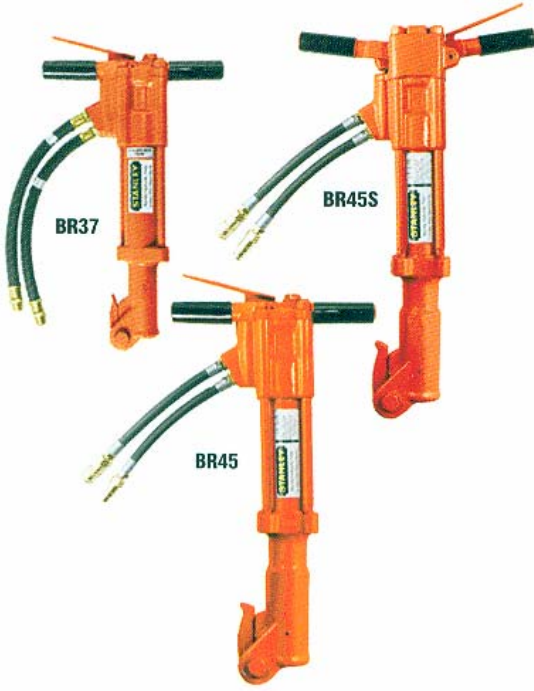

TİPİ	Kırcı Uç Yuva Ölçüsü - inç	Çalışma Basıncı bar	Yağ Akış Miktarı	Ağırlık kg	En x Boy cm
BR 37	3 1/4" x 7/8" altıgen	105-140	26-34	17	36 x 57
BR 40	4 1/4" x 1" altıgen	90-140	15-24	18	36 x 57
BR 45	4 1/4" x 1" altıgen	105-140	26-34	26	36 x 65
BR 45 S	6" x 1 1/8" altıgen	105-140	26-34	25	36 x 65
BR 67	6 1/4" x 1 1/4" altıgen	105-140	26-34	30	41 x 68
BR 67 S	6 1/4" x 1 1/4" altıgen	105-140	26-34	34	46 x 73
BR 87	6" x 1 1/4" altıgen	105-140	26-34	37,7	40 x 73,5

STANLEY 'in yukarıda belirtilen hidrolik kırcılarını; düşük ve yüksek doz beton kırma, taş kırma, kazık çakma, ve asfalt kesme işlerinde kullanabilirsiniz. 17 Bar 'a kadar sistemde oluşan geri tepme basıncı, problemsiz çalışan akümülatör diyaframı gaz yastığı sayesinde sönmülenir.

STANLEY kırcılarının bir diğer özelliği de tetikteki sürgülü valf sayesinde darbe sayısı hassasiyetle kontrol edilir. Böylece kırcıyı çalıştırmaya başlatırken ve kırcı ucun kırılacak noktaya tam yerleşmesinde kolaylık sağlanır. 'T' tutamaklılarda Easi-Ride uç yuvası ucun kullanımını kolaylaştırır ve sıkışmasını önler. Yorulma azaltılır. 'S' modelleri anti-titreşim tutamaklıdır.

