taşlama

STANLEY

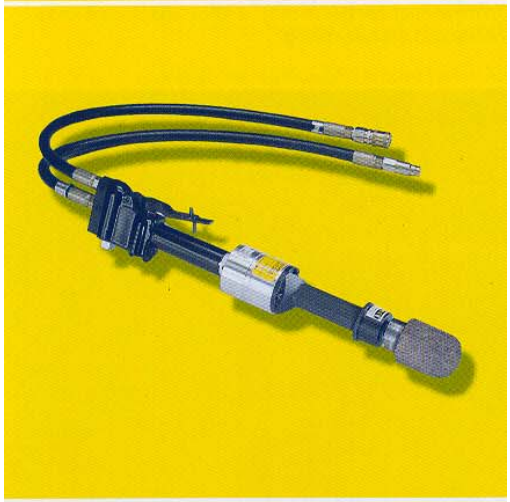

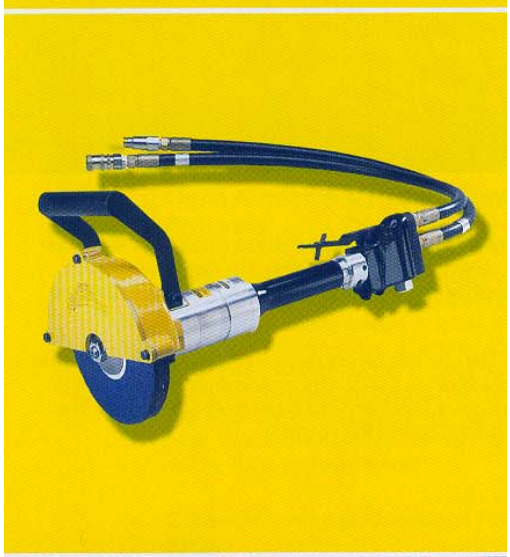

GR30 Taşlama

GR30, çanak veya standart tip taşlama diskleri ve tel veya naylon fırçalarla birlikte taşlama ve temizleme için kullanılır. GR30, bir destek kolu, ayarlanabilir taş muhafazası, izole edilmiş tutamak, aşırı hıza karşı akış kontrolü, saatin ters yönü dönüş ile donatılmıştır ve alet içine yerleştirlmiş Stanley Hyrevz motordan güç alır. HR30, hortum makarası ve yüzeyden kapatmalı çabuk bağlantı kapliniyle donatılmıştır.

HG60 Küt Burun Taşlama

HG60, oyulmuş delikleri taşlamak ve çapakları almak için idealdir. Hafif ve derli toplu olması, operatörün tekrarlanan işlemlerde yorulmasını önler. İçine yerleştirilmiş olan kontrol valfi, taşlama milinin aşırı hızlanmasını önler ve motoru korur, alet ömrünü uzatır. HG60'da kendinden kilitlenen emniyet tetiği, izole edilmiş tutamak, saatin ters yönü dönüş vardır ve alet, içine yerleştirilmiş Stanley Hyrevz motordan güç alır. Bağlantı hortumu ve yüzeyden kapatmalı çabuk bağlantı rakoru ile donatılmıştır.

HG80 Yatay Taşlama

HG80,ağır işlerde dik açılı, I– demiri gibi yüzeyleri taşlama ve şekillendirmek için kullanılır. Alet içi; düz bilyalı yataklar, ana mil yataklarına iğneli rulmanlarla ve alet, bağımsız yataklanmış çıkış mili, mil ve dökme alüminyum taş muhafazası ile donatılmıştır. HG80'de kendinden kitlenen emniyet tetiği, izole edilmiş tutamak, şaft kilidi, saatin tersi yönde dönüş vardır ve alet içine yerleştirilmiş Stanley Hyrevz motordan güç alır. Bağlantı hortumları ve yüzeyden kapatmalı çabuk bağlantı rakoru donatılmıştır.
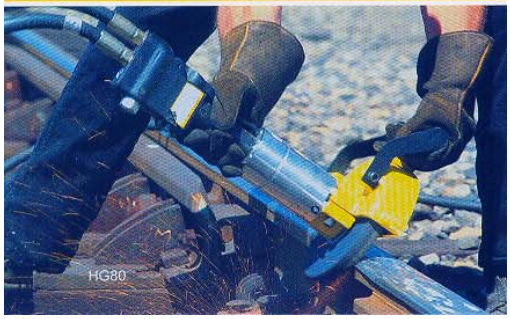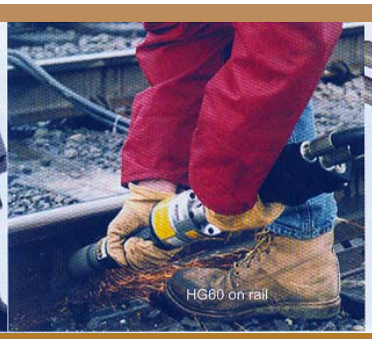
MODEL	GR30	HG60	HG80
Çıkış Mili	5/8"-11UNF	5/8"-11UNF	5/8"-11UNF
Taşlama Taşı	230mm	63,3 x 70mm	200 x 2,54mm
Yağ Akış Miktarı	26-30 L/dakika	19-38 L/dakika	26-34 veya 30-38 L/dakika
Ağırlık (kg)	5,9	5,13	6,4
Boy x En	20 x 71	58 x 8	58 x 25
Devir / Dakika	5800	4500	4500